

特 長

このsmc PENTAX XWシリーズは、近年の対物レンズ高性能化に対応して新設計したアメリカンサイズの高級アイピースです。

シリーズ全機種にわたり、アイレリーフ20mmのハイアイポイント、見掛け視界70度のワイドフィールド、高屈折低分散特殊ガラスにより高画質高品位な光学系という特長を有し、広視界でありながら中心から周辺までシャープで歪みのない明るい像を実現しました。また、接眼部は高さの微調整ができる移動式アイカップを採用し、ハイアイポイント設計と相まって、かつてないのぞき易さを獲得しました。また、雨天時も考慮し、日常生活防水（JIS 4 級相当）仕様になりました。

使用上の注意

- PENTAX 100SDUF及びSUDF II鏡筒の場合は、XW3.5～XW20に天頂プリズムDP-317を併用するとピントが合いません。直視の状態（変換アダプター38mm→31.7mmN併用）でご利用下さい。
- コントラスト向上のため、スリーブ先端までネジ部に艶消し処理を施してあります。フィルターなどをねじ込むとき、若干、塗料が落ちることをご承知下さい。
- 接眼部より目を離して中心部を覗いたときに、中心部にシミのように白く光る点が見えることがありますが、性能には全く影響がございませんのでご承知下さい。

警告



1. 太陽を直接見ないで下さい。《太陽観測で直接太陽を見ると、目を傷める原因となります。太陽観測の手引きにしたがってください。》
2. アイピースを直接日光のあたる場所に保管しないでください。《火災の原因となることがあります。》

梱包内容


- smc PENTAX XWアイピース.....(1)
- 前キャップ.....(1)
- 後キャップ.....(1)
- ケース.....(1)
- 使用説明書.....(1)
- 保証書.....(1)

仕 様

	焦点距離 レンズ構成	アイレリーフ 見掛け視界	コーティング	取り付け径 同焦点	大きさ(最小時) 重さ
smc PENTAX XW 3.5	3.5mm 5群8枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×137mm 405g
smc PENTAX XW 5	5mm 5群8枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×127mm 395g
smc PENTAX XW 7	7mm 6群8枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×120mm 390g
smc PENTAX XW 10	10mm 6群7枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×110mm 390g
smc PENTAX XW 14	14mm 6群7枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×97mm 365g
smc PENTAX XW 20	20mm 4群6枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ31.7mm ○	φ61×86mm 355g
smc PENTAX XW 30	30mm 6群7枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ50.8mm ○	φ76×123mm 740g
smc PENTAX XW 40	40mm 5群6枚	20mm 70°	ペンタックス独自の マルチコーティング	φ50.8mm ○	φ76×117mm 700g

使い方

- (1) XW3.5～XW20は、31.7mm (1¼inch) 差込み径を持つ接眼部に取り付けます。ペンタックス天体望遠鏡の場合は、変換アダプター38mm→31.7mmNか天頂プリズムDP-317を併用してください。
- (2) XW30、XW40は、50.8mm (2 inch) 差込み径を持つ接眼部に取り付けます。ペンタックス天体望遠鏡の場合は、変換アダプター60.2mm→50.8mmを併用してください。
- (3) 眼鏡を掛けていない方は一番伸ばした状態で、また眼鏡を掛けた方は一番縮めた状態で使用していただければちょうど良くなっていますが、個人差がありますので自分の最も見やすい位置に微調整してお使いください。
- (4) XW3.5～XW20は、スリーブ先端にネジ径1¼inch×ピッチ¼inchのネジが切っており、他社のサングラス・ムーングラスなどが取り付け可能です。
XW30、XW40は、スリーブ先端にネジ径48mm×ピッチ0.75mmのフィルターネジが切っており、市販のカメラ用フィルターが取り付け可能です。
- (5) 目当て部の一部がネジで取り外しが出来る様になっております。(強く押さえると回しにくくなりますのでご注意ください。) 取り外すと本体側に43mm径×ピッチ0.75mmのネジがついております。

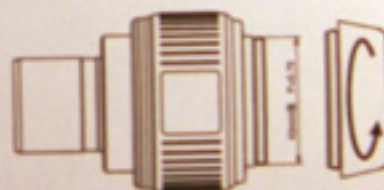

ペンタックス株式会社
〒174-8639 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
Tel 03 (3960) 5151 (代)

お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ペンタックスフォーラム 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階 Tel 03 (3348) 2941 (代)
Tel 03 (3580) 2052 (代)
東京営業所 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1 Tel 011 (612) 3231 (代)
札幌営業所 〒060-0010 北海道札幌市中央区北十条西18-36 ペンタックス札幌ビル2階 Tel 011 (612) 3231 (代)
仙台営業所 〒981-3123 宮城県仙台市青葉区中央1-7-1 千代田生命和泉中央ビル5階 Tel 022 (371) 6663 (代)
名古屋営業所 〒461-0001 愛知県名古屋市中区東1-19-8 ペンタックスビル3階 Tel 052 (962) 5331 (代)
大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル3階 Tel 06 (6271) 7991 (代)
広島営業所 〒730-0851 広島県広島市中区横町2-15 横町ビュロー1階 Tel 082 (234) 5881 (代)
福岡営業所 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町3-8 パールビル2階 Tel 092 (281) 6868 (代)
お客様相談センター 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9 Tel 03 (3960) 3200 (代)
ナビダイヤル 0570-001313
ただし、年末年始を除きペンタックスフォーラムは年中無休です。 製品情報は こちら → <http://www.pentax.co.jp>